


# SKANDI·BO GLASVÆGGE


Glasskillevægge med lydisolerende og brandbeskyttende egenskaber. Opbygget af natureloxerede aluminium-profiler, alternativt i RAL- eller specialfarver efter ønske. Tilhørende glasdøre med eller uden rammeprofiler fremstilles efter mål. Aluminiumrammerne leveres færdige fra fabrikken, hvorefter glasset monteres på stedet.

## DET STÆRKE

ID85 er designet til at opfylde arkitekters ønske om et minimalistisk udtryk på steder, hvor en helglasløsning ikke kan anvendes. For eksempel hvis højden går over flere etager. Eller hvor man bevidst ønsker at få et udtryk, der udstråler mere styrke og karakter. Rammerne fås i et væld af farver, der kan skabe den helt rette stemning. Gode lydisolerende egenskaber, især i dobbeltglas-version. Velegnet til opbygning af møderum, evt. med persiener mellem glassene, der både åbner sig mod resten af virksomheden og samtidigt skaber fuld diskretion. Vores stærke system ID85 er to serier med ét design. ID85 Brandklassificeret udmærker sig ved, at geometrien og designet har samme udtryk som ID85 Uklassificeret. Alt, hvad der skal til for at sikre modstandsevnen mod brand, foregår inde i profilerne og ved at specificere det korrekte brandglas. Med ID85 behøver du ikke gå på kompromis med det arkitektoniske udtryk.

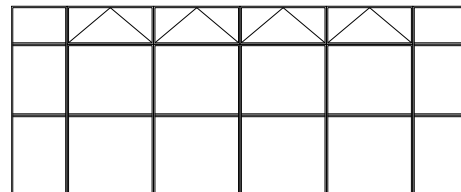

ID85 brandparti med oplukkelige motorstyrede rammer

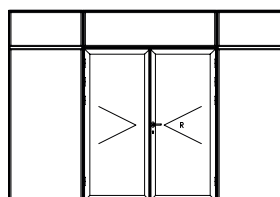

ID85 parti med dobbelt glasrammedør i rammesystem

## Rammesystem



### ID85 Brandklassificeret

ID85 Brandklassificeret giver mulighed for både brandsikkerhed og lydisolering – og udtrykker samtidig lethed og enkelhed.


ID85 kan produceres med forskellige glas og opnå følgende brandklassificering:




E30	E60
EW30	EW60
EI30	EI60

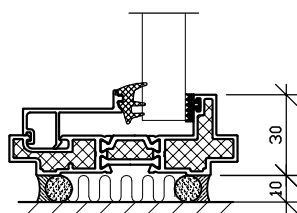

Profil ved gulv

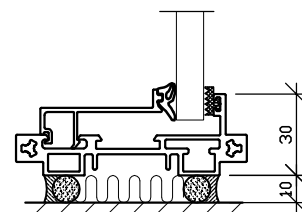

Profil ved gulv - enkelt glas

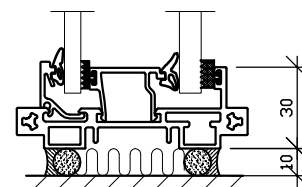

Profil ved gulv - dobbeltglas

TYPE	VÆGTYKKELSE	GLASSLAG (ANTAL)	GLASTYKKELSE	VÆGT (kg/m <sup>2</sup> )	LUFTLYDISOLATION (RW)	BRANDKLASSIFIKATION
ID85 Brand	85 mm	1-2	8-44 mm	25-115 kg	34-49 dB	E30 - EI60 A2-s1, d0
ID85	85 mm	1-2	8-44 mm	20-110 kg	32-49 dB	Uklassificeret

## Kontakt

SKANDI·BO A/S  
[www.skandi-bo.dk](http://www.skandi-bo.dk)  
[info@skandi-bo.dk](mailto:info@skandi-bo.dk)  
 Tlf. 59 59 50 54